


Customized Solutions for Electronic Industry



SAF-S

Sicherungsmontagemaschine

Die Maschine ist ein vollautomatisch arbeitendes System zum kompletten Montieren von Feinsicherungen. Alle Variationen von: \varnothing 3.6 x 10 mm, \varnothing 4.5 x 16 mm, \varnothing 5.2 x 20 mm bis zu \varnothing 6.3 x 32 mm können hergestellt werden. Die Lage des Sicherungsdahtes ist diagonal und zentrisch gerade.



We are specialized in

Radial Taping

Blister Taping

Fuse Assembly

Test & Sorting

www.mbl-machines.com

MBL

GmbH & Co. KG

Von-Miller-Str. 1 D- 93092 Barbing-Unterheising Tel.:+49 (0) 9401 9205 0 Fax +49 (0) 9401 9205 90

SAF-S

Sicherungsmontagemaschine

Maschinenbeschreibung

- Hauptantrieb und Sicherungsdrahteinzug mit Servomotoren
- Kappen- & Röhrenchenzufuhrsystem aus Schüttgut durch einen Vibrationsfördertopf
- Ein präzises Zentriermaskensystem für die Fixierung des Drahtes bei zentrischer Lötposition
- Lötstation mit elektronischer Temperaturüberwachung
- Verschiedene mechanische und elektrische Messstationen zur Sicherung der Qualität während der Produktion
- Sortiersystem für Gut- und Schlechteile
- Verwendbare Typen von Sicherungsdraht: glatter Sicherungsdraht/ gewickelter Sicherungsdraht
- Programmierbare elektronische Steuerung mit LCD-Bildschirm

Allgemeine Maschinenausstattung


- Maschinenrahmen aus Aluminiumprofil; Abdeckung: Farbe blau
- Maschinenabmessungen L x B x H in mm: ca. 1300 x 900 x 1900
- Maschinengewicht: ca. 400 kg

Produktionsgeschwindigkeit

- Ca. 1.800-3.600 Sicherungen/ Std.

Optionen

- Widerstandsmessbrücke
- Sandfüllstation
- Lötperlenstation
- Vibrationsförderer/ Bunker
- Abspulstation für flachen Sicherungsdraht (nur für diagonale Sicherungsdrahtposition)
- Transparente Kunststoffabdeckungen im Bearbeitungsbereich

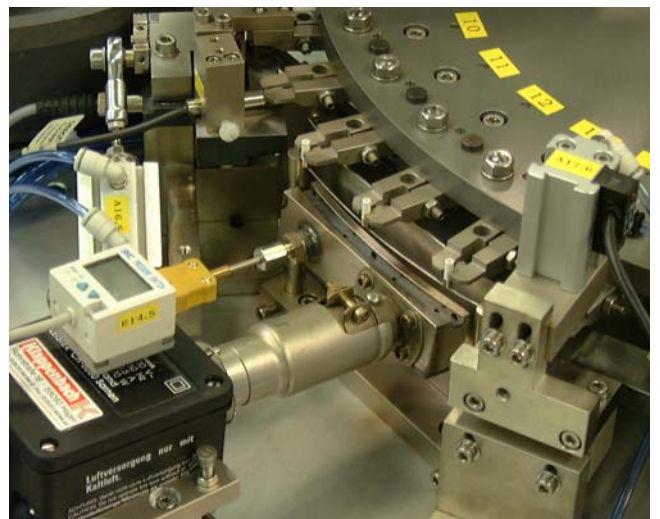

MBL

GmbH & Co. KG

mailto: info@mbl-machines.com
Web: www.mbl-machines.com

Von-Miller-Str. 1 D- 93092 Barbing–Unterheising Tel.:+49 (0) 9401 9205 0 Fax +49 (0) 9401 9205 90