


Customized Solutions for Electronic Industry



AMS

SMD Sicherungs- montagemaschine

Die Maschine führt die komplette Montage von SMD Sicherungen durch. Alle Vorgänge, wie Zuführung der Bauteile, Einsetzen des Lötdrahtes, Verzinnen und Montieren der beiden Kappen, Testen der Bauteile, werden in dieser Maschine vorgenommen. Die Standardgröße der Sicherung ist 2.5 x 6 mm, andere Abmessungen auf Anfrage möglich.



We are specialized in

Radial Taping

Blister Taping

Fuse Assembly

Test & Sorting

www.mbl-machines.com

MBL

GmbH & Co. KG

Von-Miller-Str. 1 D- 93092 Barbing–Unterheising Tel.:+49 (0) 9401 9205 0 Fax +49 (0) 9401 9205 90

AMS

SMD Sicherungsmontagemaschine

Maschinenbeschreibung

- Hauptantrieb und Sicherungsdrahteinzug mit Servomotoren
- Kappen- & Röhrenchenzufuhrsystem aus Schüttgut durch einen Vibrator
- Lötstation mit elektronischer Temperaturüberwachung
- Verschiedene mechanische und elektrische Messstationen zu Sicherung der Qualität während der Produktion
- Sortiersystem für Gut- und Schlechteile
- Verwendbare Typen von Sicherungsdraht:
 - glatter Sicherungsdraht (wird von der Maschine gewendelt)
 - gewickelter Sicherungsdraht
- Programmierbare elektronische Steuerung mit LCD-Bildschirm

Allgemeine Maschinenausstattung


- Maschinenrahmen aus Aluminiumprofil; Abdeckung: Farbe blau
- Maschinenabmessungen L x B x H in mm: ca. 1200 x 1200 x 2000
- Maschinengewicht: ca. 350 kg

Produktionsgeschwindigkeit

- Bis zu 3.600 Sicherungen/Std.

Optionen

- Widerstandsmessbrücke
- Transparente Kunststoffabdeckungen im Bearbeitungsbereich
- Blisterverpackungs- & Beschriftungsmaschine

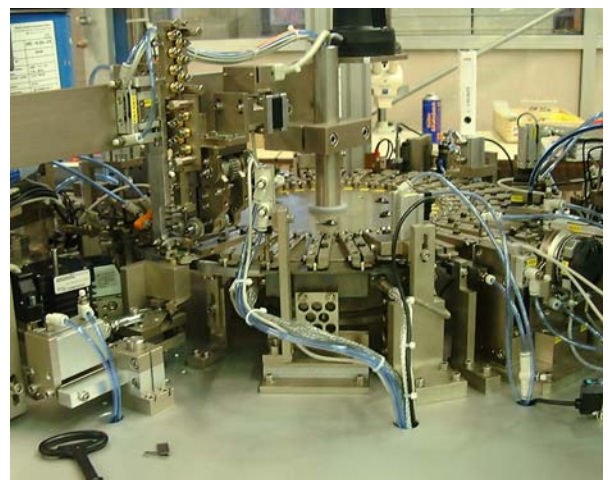

MBL

GmbH & Co. KG

mailto: info@mbl-machines.com
Web: www.mbl-machines.com

Von-Miller-Str. 1 D- 93092 Barbing–Unterheising Tel.:+49 (0) 9401 9205 0 Fax +49 (0) 9401 9205 90